

# SOLARTEC<sup>®</sup>

## KS46A

### MODULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO DE ALTO RENDIMIENTO

POTENCIA NOMINAL 46 Wp

INDUSTRIA ARGENTINA



### CARACTERISTICAS GENERALES

Los módulos Solartec son fabricados en base a celdas fotovoltaicas de silicio policristalino de alta eficiencia producidas por Kyocera en Japón. La eficiencia de conversión de estas celdas es superior al 14%.

Para protegerlas de los agentes atmosféricos y aislarlas eléctricamente, las celdas son encapsuladas con material plástico EVA (etil-vinil-acetato) estable a la radiación ultravioleta. El frente expuesto al sol es de vidrio templado de alta transparencia (bajo contenido de hierro) y de 4 mm de espesor, lo que le otorga una mayor resistencia al impacto. La cara posterior es de TPE, una lámina plástica compuesta de elevada resistencia mecánica y eléctrica.


El marco de aluminio anodizado asegura la rigidez estructural y facilita su instalación. La caja de conexiones fijada a la cara posterior permite la interconexión con los otros componentes del sistema.

#### ■ Características Eléctricas


Potencia Nominal (PN)	46 Wp
Tensión a PN	15.0 V
Corriente a PN	3.15 A
Tensión de circuito abierto	18.7 V
Corriente de corto circuito	3.34 A

#### ■ Características Mecánicas

Largo	1 280 mm
Ancho	343 mm
Espesor	36 mm
Peso	6.4 Kg

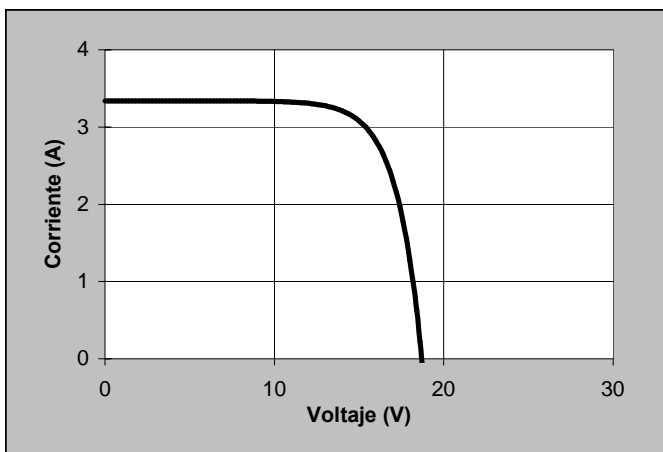

Los valores y la curva están dados para las condiciones de insolación de 1 KW/m<sup>2</sup>, masa atmosférica 1.5 y temperatura de celda de 25°C.  
Potencia Mínima Garantizada = Potencia Nominal - 10 %

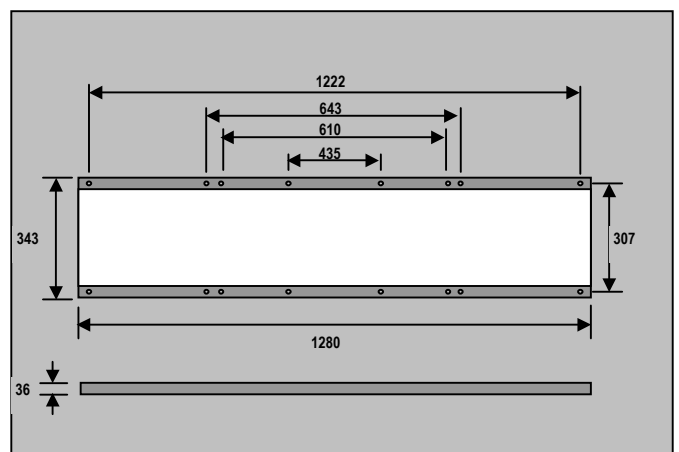

Todas las distancias están expresadas en mm.